

Műszaki adatok



(valamennyi típusra)

Feszültség	220/380 V
Frekvencia	50 Hz
Felvett teljesítmény	120 W
Névleges áram	0,52/0,3 A
Fordulatszám	2840 1/min
Érintésvédelmi osztály	I
Védettség	IP 44
Üzem jellege	állandó
Üzemi helyzet	függőleges
Nyomócsonk csatlakozás	C 1/2"-20 mm (belső méret)
Maximális folyadékszállítás	2,25 m³/h
Maximális emelési magasság	5 m
Merülési mélység	
DKP 1086	86 mm
DKP 112	120 mm
DKP 117	170 mm
DKP 122	220 mm
DKP 127	270 mm

Specification

(for all types)

Voltage	220/380 V
Frequency	50 Hz
Power input	120 W
Rated current	0.52/0.3 A
Speed	2840 rpm
Shock protection class	I
Protection	IP 44
Mode of operation	continuous
Operating position	vertical
Pressure nozzle connection	C 1/2"-20 mm female
Maximum discharge	2.25 m³/h
Maximum delivery head	5 m
Immersion depth	
DKP 1086	86 mm
DKP 112	120 mm
DKP 117	170 mm
DKP 122	220 mm
DKP 127	270 mm

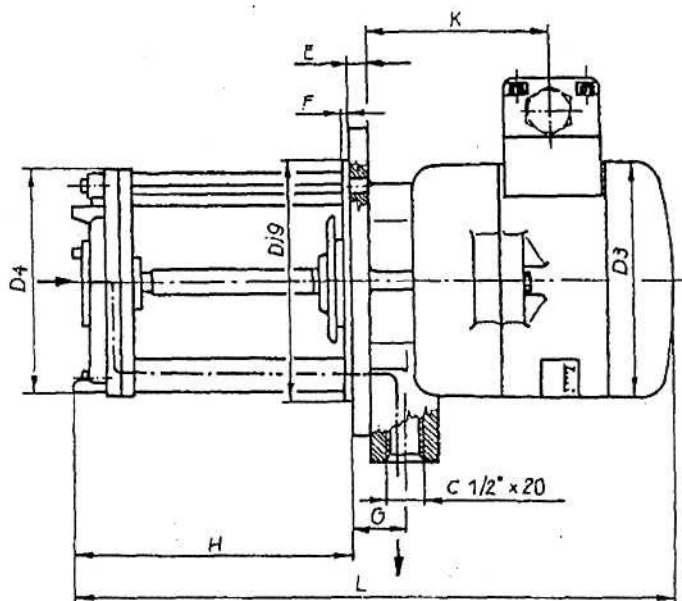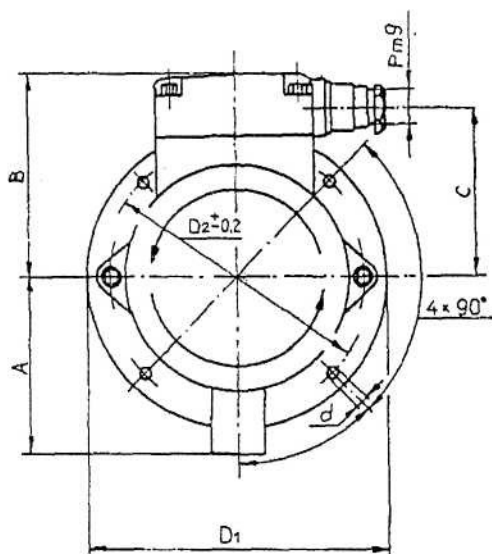

Sorsz. No	A	B	C	D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	E	F	G	H	K	L	d
1	71	84	71	100	130	115	94,5	98	8	2	25	120	79	262	6,5
2	71	84	71	100	130	115	94,5	98	8	2	25	170	79	213	6,5
3	71	84	71	100	130	115	94,5	98	8	2	25	220	79	362	6,5
4	71	84	71	100	130	115	94,5	98	8	2	25	270	79	412	6,5
5	71	84	71	100	130	115	94,5	98	8	2	25	86	108	257	6,5