

Főbb műszaki adatok

Esztergálható átmérő:

ágy felett	mm	400
szán felett	mm	222
mélyítésben	mm	580
Mélyítés szélessége a siktárcsa előtt	mm	130
Siktárcsa átmérő	mm	400
Legnagyobb tokmányátmérő	mm	200
Csucs távolságok	mm	1000, 1500
Ágyszélesség	mm	320
Ágyszán csuszóvezeték hossza	mm	420
Főorsó vég kiképzés	rövid kupos	MSZ 5038/5

Főorsó:

furata	mm	40
belső kupja	Morse	5
fordulatok száma	db	12
fordulatok sorhányadosa		1,41
fordulatszám határok	ford/	
	perc	33,5-1500
Csucsok kupja	Morse	4

Legnagyobb forgácskeresztmetszet:

60 kg/mm ² acélnál	mm ²	7
főforgácsoló erő	kg	1200
késszár keresztmetszet	mm	20x20
Előtolások száma	db	81

Hosszelőtolás határok:

265-1500/perc főorsó fordulat mellett	mm/	ford	0,0125-0,0937
33,5-1500/perc főorsó fordulat mellett	mm/	ford	0,1-0,75
33,5-190/perc főorsó fordulat mellett	mm/	ford	0,8-6
Keresztelőtolás határok			1/2xhosszelőtolás
késszán utja	mm		150

Vágható menetek, váltókerékcseré nélkül:

81 db Witworth menet	menet/1"	240-0,5
81 db metrikus menet	mm	0,062-30
váltókerékcserével:		
81 db Modul menet	modul	0,019-9,5
81 db Diametral Pitch menet	DP	2-30

Vezérorsó menetemelkedése	menet/1"	4
Hajtómotor teljesítménye	kW	5,5
Szivattyumotor teljesítménye	kW	0,12

Nettó súly velejáró tartozékokkal:

1000 mm csucstávnál.....	kg	1450
1500 mm csucstávnál	kg	1550

Bruttó súly velejáró tartozékokkal:


1000 mm csucstávnál	kg	1850
1500 mm csucstávnál	kg	2000



Helyszükséglet:

1000 mm csucstávnál	mm	2220x967x1340
1500 mm csucstávnál	mm	2720x967x1340

Ládaméret:

1000 mm csucstávnál	mm	2620x1300x1650
1500 mm csucstávnál	mm	3120x1300x1650

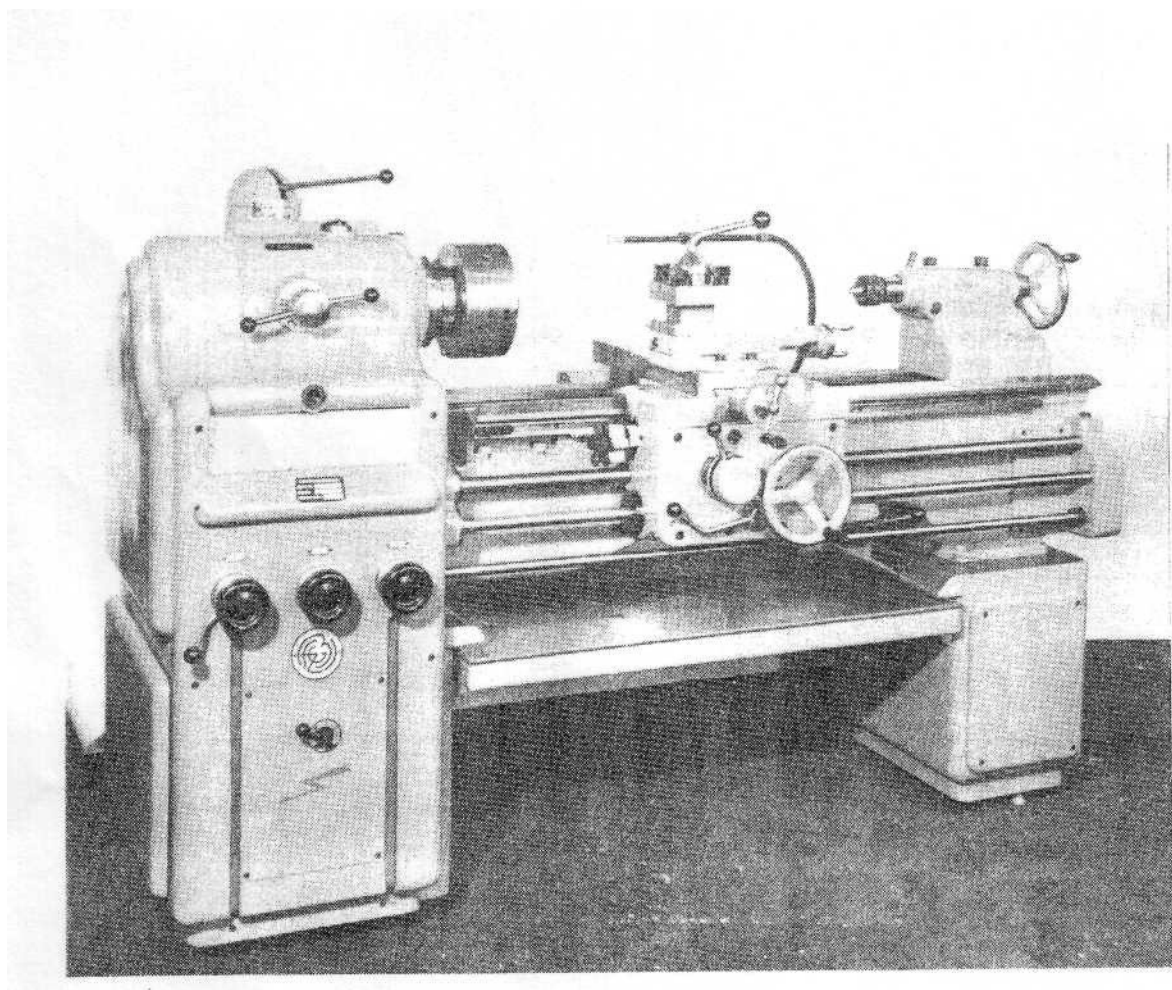

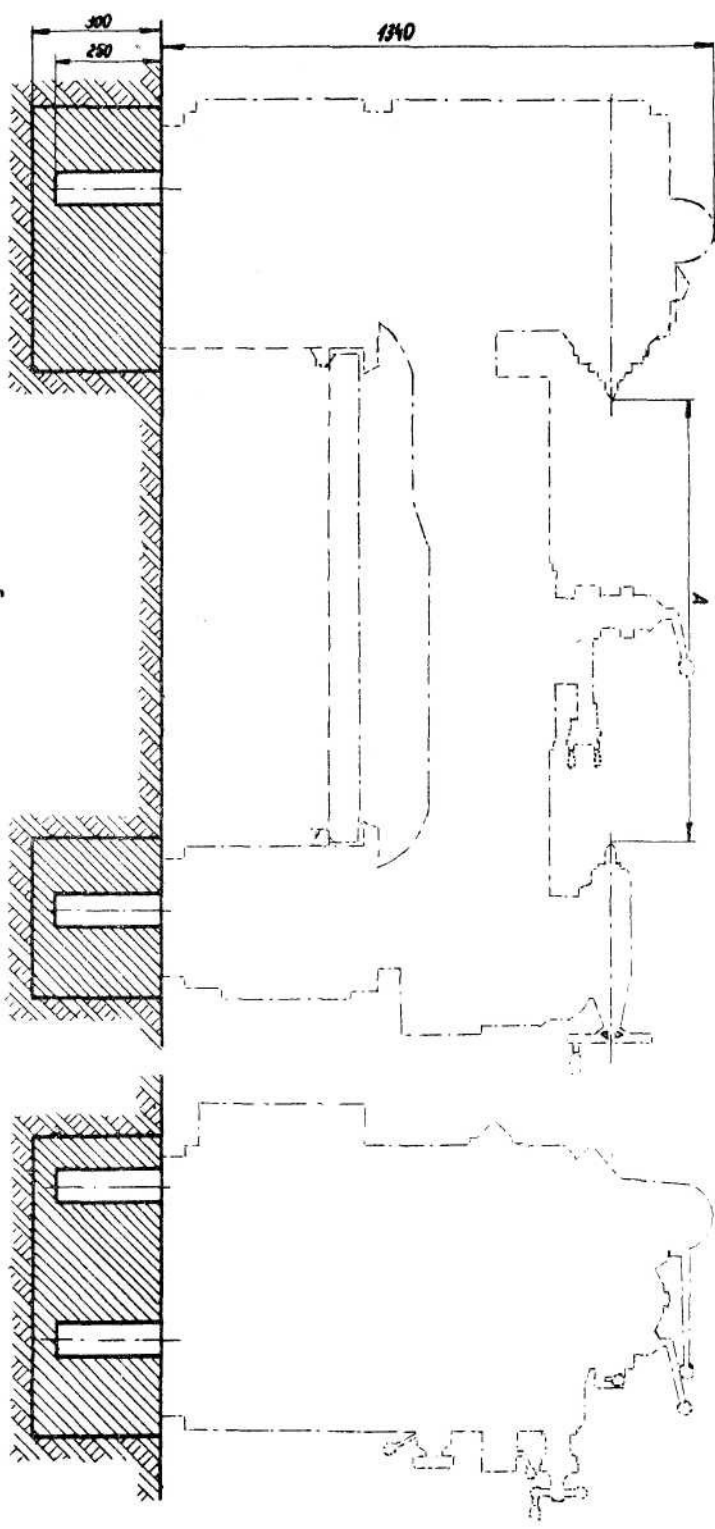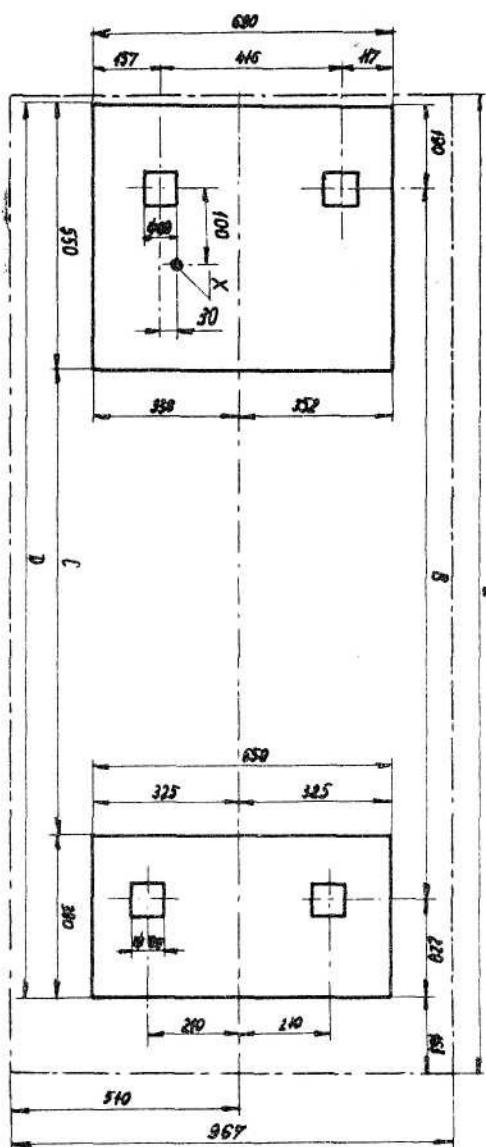

A	B	C	D	E
750	1362	832	1772	1970
4000	1642	1082	2022	2220
4500	2142	1582	2522	2720