


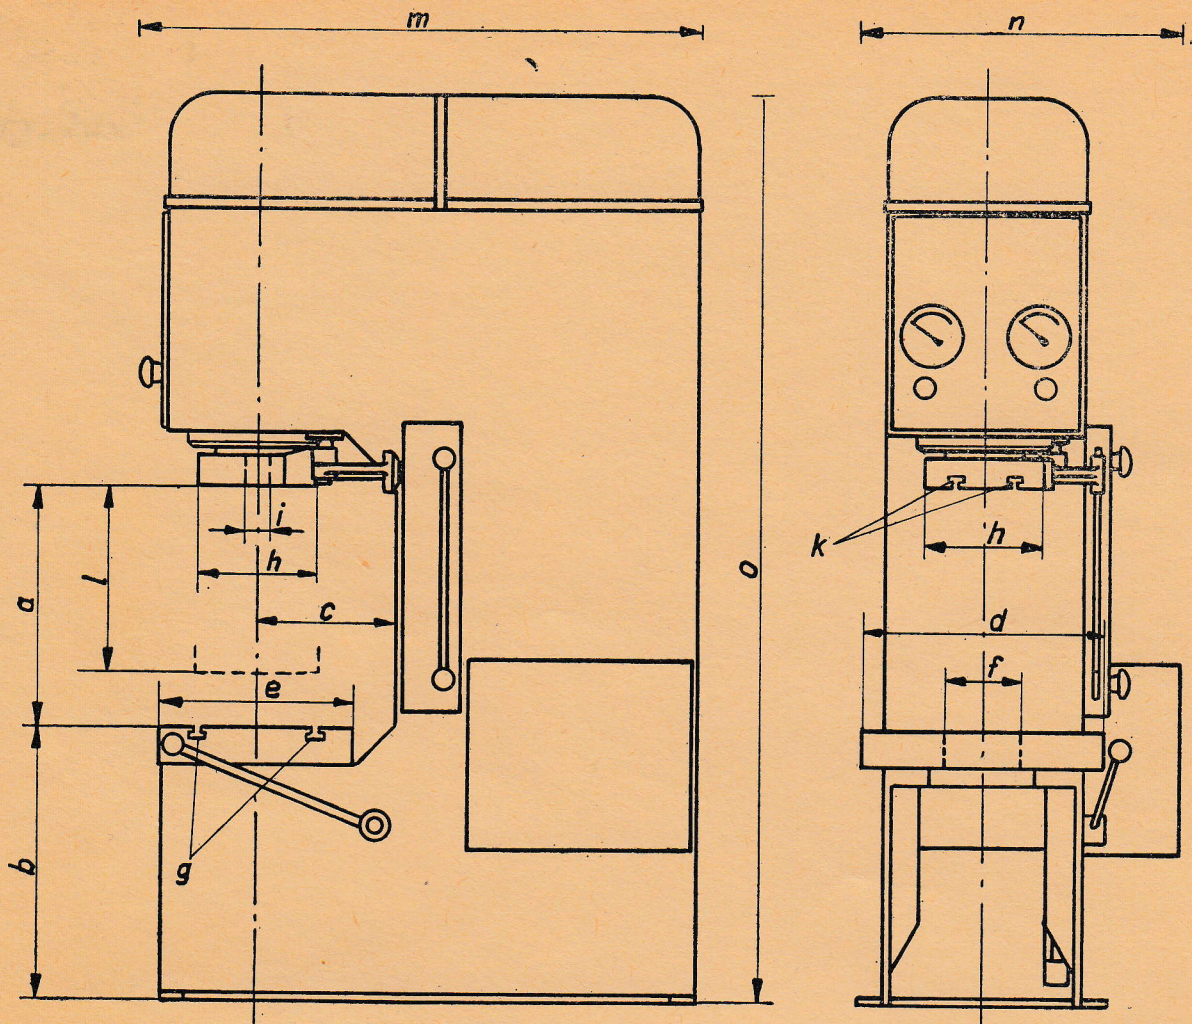

	Type PYE	40	63	100
	Druckleistung bis max. Mp	40	63	100
	Rückzugskraft bis max. Mp	14	22	30
	Stößelgeschwindigkeiten: abwärts mm/sek.	83	53	43
	aufwärts mm/sek.	230	150	112
a	Einbauhöhe mm	630 800 1000	630 800 1000	630 800 1000
b	Entfernung vom Ständerfuß bis Tisch mm	710	710	710
c	Ausladung (Mitte Stößel bis Ständer) mm	355 500 710	355 500 710	355 500 710
d	Tischbreite mm	560	630	710
e	Tischtiefe mm	500	500	500
f	Durchfalloch mm	200	200	200
g	Längs-T-Nuten im Tisch mm	22	22	22
h	Breite × Tiefe der Stößelplatte mm	280×280	315×315	355×355
i	Einspannbohrung in der Stößelplatte mm	40	40	50
k	Längs-T-Nuten in der Stößelplatte mm	22	22	22
l	Hub einstellbar bis mm	500	500	500
	Antriebsleistung kW	7,5	7,5	7,5
	Motordrehzahl min ⁻¹	1500	1500	1500
	Gewicht ca. kg	2100	2600	3500
m	Platzbedarf: Länge mm	1480	1480	1580
n	Breite mm	840	840	900
o	Höhe mm	2380	2380	2470